



EXPERTISE EN PLASTIQUE

JERRICANS



VUE D'ENSEMBLE DE SECTEUR D'ACTIVITÉ
DE KAUTEX INDUSTRIAL PRODUCTS 24

EMPLOI PRÉVUE DES PRODUITS –
MATÉRIAUX 26

CHARACTÉRISTIQUES DES
THERMOPLASTES EN GÉNÉRAL 28

MODE D'EMPLOI
POUR LES BOUTEILLES ET LES BIDONS 30



PRODUIT	VOLUME L	COL	MATÉRIAU	COULEUR*	PAGE
JERRICANS OPTI-RIB®	2-30		HDPE	couleur naturelle	4
OPTI-RIB® JERRYCANS	2/2,5/3	DIN 45	HDPE	couleur naturelle	5
JERRICANS OPTI-RIB®	5	DIN 45	HDPE	couleur naturelle	6
JERRICANS OPTI-RIB®	5	DIN 50	HDPE	couleur naturelle	7
JERRICANS OPTI-RIB®	5	DIN 55	HDPE	couleur naturelle	8
JERRICANS OPTI-RIB®	6	DIN 45 et 55	HDPE	couleur naturelle	9
JERRICANS OPTI-RIB®	6-8	DIN 45	HDPE	couleur naturelle	10
JERRICANS OPTI-RIB®	6/8/10	DIN 45	HDPE	couleur naturelle	11
JERRICANS OPTI-RIB®	10	DIN 45	HDPE	couleur naturelle	12
JERRICANS OPTI-RIB®	10	DIN 50	HDPE	couleur naturelle	13
JERRICANS OPTI-RIB®	10	DIN 55	HDPE	couleur naturelle	14
JERRICANS OPTI-RIB®	12	DIN 45 et 55	HDPE	couleur naturelle	15
JERRICANS OPTI-RIB® SÉRIE » A «	15	DIN 60	HDPE	couleur naturelle	16
JERRICANS OPTI-RIB® SÉRIE » F «	15	DIN 60	HDPE	couleur naturelle	17
JERRICANS OPTI-RIB® SÉRIE » A «	20	DIN 60	HDPE	couleur naturelle	18
JERRICANS OPTI-RIB® SÉRIE » F «	20	DIN 60 et 63	HDPE	couleur naturelle	19
JERRICANS OPTI-RIB®	25	DIN 60	HDPE	couleur naturelle	20
JERRICANS OPTI-RIB®	30	DIN 60	HDPE	couleur naturelle	21
ACCESSOIRES POUR JERRICANS OPTI-RIB®			HDPE	blanc/rouge/noir	22
TECHNIQUES DE DÉCORATION					23

*autres colorants à la demande



JERRICANS OPTI-RIB® EN HDPE 2-30 LITRES

Large gamme de produits homologués
Volumes disponibles de 2 à 30 litres
Différents grammages

Differentes tailles standards



KAUTEX vous propose différentes solutions d'emballages sur mesure: poids, homologation, coloration, ligne de visibilité, empreinte, décoration et type de bouchon sont réalisés selon vos souhaits.

*Pour plus d'informations voyez la page 26

Differentes tailles standards pour toutes les industries*, tel que:

- agro-alimentaire
- détergent
- pharmaceutique
- chimie
- substances dangereuses



Conforme au format europalette
 Gerbables
 Écologique


JERRICANS OPTI-RIB® HDPE 2/2.5/3 LITRES

Couleur naturelle
 Disponible depuis notre stock
 Col DIN 45



N° de commande	Référence produit N°.	Capacité nominale litres	Capacité à ras-bord litres	Poids g	Homologation N°-ONU	Ø int. du col mm	Dimensions L x H x L mm	Surface d'étiquetage L x L mm	Europalette quant./haut. pcs. / mm
2000095939	722.002.00	2.0	2.3	110	-	34.5	145 x 196 x 109	116 x 120	300/1,251
2000095966	722.002.50	2.5	2.8	124	UN 3H1/Y 1.6	34.5	153 x 208 x 115	118 x 125	300/1,323
2000096404	722.003.03	3.0	3.3	140	UN 3H1/Y 1.6	34.5	153 x 240 x 115	148 x 125	250/1,290

Toutes les spécifications valables pour couleur naturelle, col DIN 45

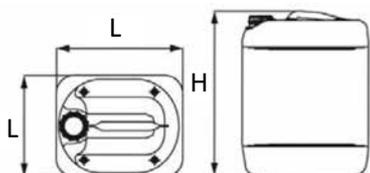

L = longueur
H = hauteur
L = largeur

Approprié pour le contact alimentaire.

Écologique: vidange entière, enlèvement de déchets homogènes (100 % HDPE).

Homologués aux produits liquides dangereux courants (selon l'homologation ONU correspondante).

D'autre coloration et empreinte individuelle sur demande.

Bouchons disponibles dans divers modèles et coloris.



Couleur naturelle
Disponible depuis notre stock
Col DIN 45



N° de commande	Référence produit N°.	Capacité nominale litres	Capacité à ras-bord litres	Poids g	Homologation N°-ONU	Ø int. du col mm	Dimensions L x H x L mm	Surface d'étiquetage L x L mm	Europalette quant./haut. pces. / mm
2000095979	722.007.30	5.0	5.4	165	UN 3H1/Y	34.5	190 x 251 x 145	145 x 140	160/1,321
2000095818	722.007.21	5.0	5.4	180	UN 3H1/Y 1.9	34.5	190 x 251 x 145	145 x 140	160/1,321
2000095897	722.007.22	5.0	5.4	220	UN 3H1/Y 1.9	34.5	190 x 251 x 145	145 x 140	160/1,321
2000095817	722.007.20	5.0	5.3	250	UN 3H1/X 1.9	34.5	190 x 251 x 145	145 x 140	160/1,321


Toutes les spécifications valables pour couleur naturelle, col DIN 45

Approprié pour le contact alimentaire.

Écologique: vidange entière, enlèvement de déchets homogènes (100 % HDPE).
Homologués aux produits liquides dangereux courants (selon l'homologation ONU correspondante).

D'autre coloration et empreinte individuelle sur demande.

Bouchons disponibles dans divers modèles et coloris.

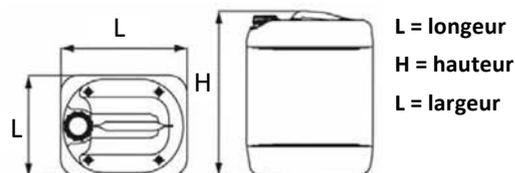

Conforme au format europalette
 Gerbables
 Écologique


JERRICANS OPTI-RIB® EN HDPE 5 LITRES



Couleur naturelle
 Disponible depuis notre stock
 Col DIN 50

N° de commande	Référence produit N°.	Capacité nominale litres	Capacité à ras-bord litres	Poids g	Homologation N°-ONU	Ø int. du col mm	Dimensions L x H x L mm	Surface d'étiquetage L x L mm	Europalette quant./haut. pces. / mm
2000095815	722.005.02	5.0	5.4	180	UN 3H1/Y 1.9	40.5	190 x 251 x 145	145 x 140	160/1,321
2000092562	722.005.20	5.0	5.3	250	UN 3H1/X 1.9	40.5	190 x 251 x 145	145 x 140	160/1,321

Toutes les spécifications valables pour couleur naturelle, col DIN 50

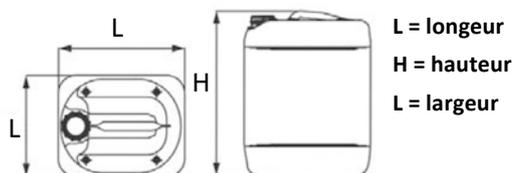

Approprié pour le contact alimentaire.

Écologique: vidange entière, enlèvement de déchets homogènes (100 % HDPE).

Homologués aux produits liquides dangereux courants (selon l'homologation ONU correspondante).

D'autre coloration et empreinte individuelle sur demande.

Bouchons disponibles dans divers modèles et coloris.





Couleur naturelle
Disponibles depuis notre stock
Col DIN 55

N° de commande	Référence produit N°.	Capacité nominale litres	Capacité à ras-bord litres	Poids g	Homologation N°-ONU	Ø int. du col mm	Dimensions L x H x L mm	Surface d'étiquetage L x L mm	Europalette quant./haut. pces. / mm
2000098962	722.005.51	5.0	5.3	220	UN 3H1/Y 1.9	44.5	190 x 251 x 145	145 x 140	160/1,321
2000098963*	722.005.52	5.0	5.3	250	UN 3H1/X 1.9	44.5	190 x 251 x 145	145 x 140	160/1,321

Toutes les spécifications valables pour couleur naturelle, col DIN 55


*Couleur naturelle et bleu disponible depuis notre stock

Approprié pour le contact alimentaire.

Écologique: vidange entière, enlèvement de déchets homogènes (100 % HDPE).
Homologués aux produits liquides dangereux courants (selon l'homologation ONU correspondante).

D'autre coloration et empreinte individuelle sur demande.

Bouchons disponibles dans divers modèles et coloris.

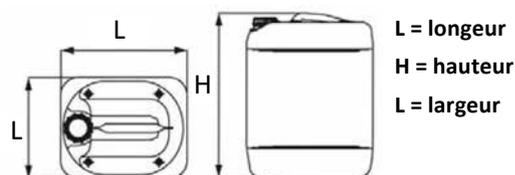

Conforme au format europalette
 Gerbables
 Écologique


JERRICANS OPTI-RIB® EN HDPE 6 LITRES



Couleur naturelle
 Col DIN 45 und 55

N° de commande	Référence produit N°.	Capacité nominale litres	Capacité à ras-bord litres	Poids g	Homologation N°-ONU	Ø int. du col mm	Dimensions L x H x L mm	Surface d'étiquetage L x L mm	Europalette quant./haut. pces. / mm
2000086362	DIN 45 723.006.00	6.0	6.5	240	UN 3H1/Y 1.9	34.5	190 x 295 x 145	187 x 140	128/1,267
2000086386	DIN 55 723.006.50	6.0	6.5	240	UN 3H1/Y 1.9	44.5	190 x 295 x 145	187 x 140	128/1,267
2000086382	DIN 45 723.006.20	6.0	6.5	270	UN 3H1/Y 1.9	34.5	190 x 295 x 145	187 x 140	128/1,267
2000086388	DIN 55 723.006.60	6.0	6.5	270	UN 3H1/Y 1.9	44.5	190 x 295 x 145	187 x 140	128/1,267

Toutes les spécifications valables pour couleur naturelle, col DIN 45 und 55

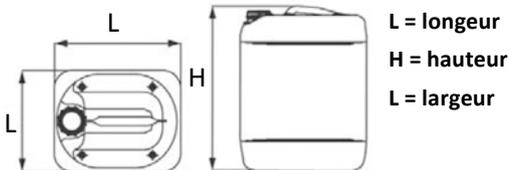

Approprié pour le contact alimentaire.

Stabilité augmentée par liernes intérieures.

Écologique: vidange entière, enlèvement de déchets homogènes (100 % HDPE).

Compatible aux produits alimentaires (selon l'homologation ONU correspondante).

D'autre coloration et empreinte individuelle sur demande.

Bouchons disponibles dans divers modèles et coloris.



JERRICANS OPTI-RIB® EN HDPE 6-8 LITRES

Conforme au format europalette
Gerbables
Écologique



Couleur naturelle
Disponibles depuis notre stock
Col DIN 45

N° de commande	Référence produit N°.	Capacité nominale litres	Capacité à ras-bord litres	Poids g	Homologation N°-ONU	Ø int. du col mm	Dimensions L x H x L mm	Surface d'étiquetage L x L mm	Europalette quant./haut. pcs. / mm
2000086244	722.016.05	6.0	6.7	265	-	34.5	192 x 294 x 145	185 x 135	128/1,300
-	-	8.0	9.1	320	-	34.5	230 x 270 x 190	140 x 150	200/2,675

Toutes les spécifications valables pour couleur naturelle, col DIN 45


Approprié pour le contact alimentaire.

Écologique: vidange entière, enlèvement de déchets homogènes (100 % HDPE).

Homologués aux produits liquides dangereux courants.

D'autre coloration et empreinte individuelle sur demande.

Bouchons disponibles dans divers modèles et coloris.

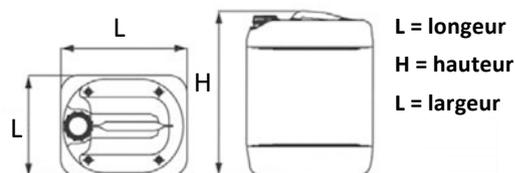

Conforme au format europalette
 Gerbables
 Écologique
 Avec opercule de propreté

JERRICANS OPTI-RIB® EN HDPE AVEC


OPERCULE DE PROPRETÉ 6/8/10 LITRES

Couleur naturelle
 Disponible depuis notre stock
 Col DIN 45



N° de commande	Référence produit N°.	Capacité nominale litres	Capacité à ras-bord litres	Poids g	Homologation N°-ONU	Ø int. du col mm	Dimensions L x H x L mm	Surface d'étiquetage L x L mm	Europalette quant./haut. pcs. / mm
2000095937	722.016.00	6.0	6.7	265	-	34.5	192 x 294 x 145	185 x 135	288/2,715
2000080289	722.009.00	8.0	9.1	320	-	34.5	230 x 270 x 190	140 x 150	200/2,675
2000094992	722.008.12	10.0	10.8	365	-	34.5	230 x 310 x 190	168 x 160	180/2,780

Toutes les spécifications valables pour couleur naturelle, Col DIN 45

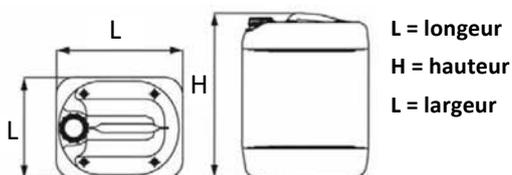

Avec opercule de propreté
 Possibilité de mise en place automatique de bouchon
 Vidange entière, enlèvement de déchets homogènes



Couleur naturelle
Disponible depuis notre stock
Col DIN 45



N° de commande	Référence produit N°.	Capacité nominale litres	Capacité à ras-bord litres	Poids g	Homologation N°-ONU	Ø int. du col mm	Dimensions L x H x L mm	Surface d'étiquetage L x L mm	Europalette quant./haut. pcs. / mm
2000096991	722.008.28	10.0	10.8	280	-	34.5	230 x 310 x 190	168 x 160	80/1,336
2000095906	722.008.05	10.0	10.8	320	-	34.5	230 x 310 x 190	168 x 160	80/1,336
2000095926	722.008.17	10.0	10.8	340	-	34.5	230 x 310 x 190	168 x 160	180/2,780
2000096000	722.008.30	10.0	10.8	360	UN 3H1/Y 1.6	34.5	230 x 310 x 190	168 x 160	80/1,336
2000094566	722.008.11*	10.0	10.8	380	UN 3H1/Y 1.9	34.5	230 x 310 x 190	168 x 160	80/1,336
2000090650	722.008.00	10.0	10.8	420	UN 3H1/Y 1.9	34.5	230 x 310 x 190	168 x 160	80/1,336


Toutes les spécifications valables pour couleur naturelle, col DIN 45
*Couleur naturelle et bleu disponible depuis notre stock

Approprié pour le contact alimentaire.

Écologique: vidange entière, enlèvement de déchets homogènes (100 % HDPE).
Homologués aux produits liquides dangereux courants (selon l'homologation ONU correspondante).

D'autre coloration et empreinte individuelle sur demande.

Bouchons disponibles dans divers modèles et coloris.

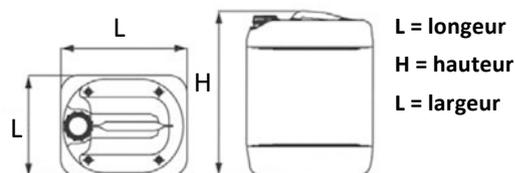

Conforme au format europalette
 Gerbables
 Écologique

JERRICANS OPTI-RIB® EN HDPE 10 LITRES


Couleur naturelle
 Disponible depuis notre stock
 Col DIN 50



N° de commande	Référence produit N°.	Capacité nominale litres	Capacité à ras-bord litres	Poids g	Homologation N°-ONU	Ø int. du col mm	Dimensions L x H x L mm	Surface d'étiquetage L x L mm	Europalette quant./haut. pcs. / mm
2000095809	722.006.03	10.0	10.8	360	UN 3H1/Y 1.6	40.5	230 x 310 x 190	168 x 160	80/1,336
2000092742	722.006.20	10.0	10.8	380	UN 3H1/Y 1.9	40.5	230 x 310 x 190	168 x 160	80/1,336
2000090643	722.006.06*	10.0	10.8	420	UN 3H1/Y 1.9	40.5	230 x 310 x 190	168 x 160	80/1,336
2000095642	722.006.30	10.0	10.8	450	UN 3H1/X 1.9	40.5	230 x 310 x 190	168 x 160	80/1,336

Toutes les spécifications valables pour couleur naturelle, col DIN 50

*Couleur naturelle et bleu disponible depuis notre stock

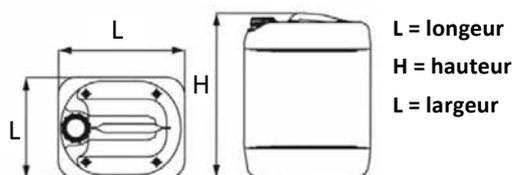

Approprié pour le contact alimentaire.

Écologique: vidange entière, enlèvement de déchets homogènes (100 % HDPE).

Homologués aux produits liquides dangereux courants (selon l'homologation ONU correspondante).

D'autre coloration et empreinte individuelle sur demande.

Bouchons disponibles dans divers modèles et coloris.



Couleur naturelle
Disponible depuis notre stock
Col DIN 55



N° de commande	Référence produit N°.	Capacité nominale litres	Capacité à ras-bord litres	Poids g	Homologation N°-ONU	Ø int. du col mm	Dimensions L x H x L mm	Surface d'étiquetage L x L mm	Europalette quant./haut. pcs. / mm
2000095974	723.010.01	10.0	10.8	360	UN 3H1/Y 1.6	44,5	230 x 310 x 190	168 x 160	80/1,336
2000095975	723.010.03	10.0	10.8	380	UN 3H1/Y 1.9	44,5	230 x 310 x 190	168 x 160	80/1,336
2000096935	723.010.08*	10.0	10.8	420	UN 3H1/Y 1.9	44,5	230 x 310 x 190	168 x 160	80/1,336
2000085882	723.010.11	10.0	10.8	450	UN 3H1/X 1.9	44,5	230 x 310 x 190	168 x 160	80/1,336

Toutes les spécifications valables pour couleur naturelle, col DIN 55
*Couleur naturelle et bleu disponible depuis notre stock


Approprié pour le contact alimentaire.

Écologique: vidange entière, enlèvement de déchets homogènes (100 % HDPE).

Homologués aux produits liquides dangereux courants (selon l'homologation ONU correspondante).

D'autre coloration et empreinte individuelle sur demande.

Bouchons disponibles dans divers modèles et coloris.

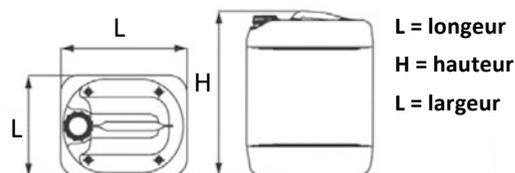

Conforme au format europalette
Gerbables
Écologique


OPTI-RIB® EN HDPE JERRICANS 12 LITRES



Couleur naturelle
Col DIN 45 und 55

N° de commande	Référence produit N°.	Capacité nominale litres	Capacité à ras-bord litres	Poids g	Homologation N°-ONU	Ø int. du col mm	Dimensions L x H x L mm	Surface d'étiquetage L x L mm	Europalette quant./haut. pces. / mm
2000086363	DIN 45 723.012.00	12.0	12.8	460	UN 3H1/Y 1.9	34,5	230 x 356 x 190	222 x 160	60/1,182
2000086397	DIN 55 723.012.50	12.0	12.8	460	UN 3H1/Y 1.9	44,5	230 x 356 x 190	222 x 160	60/1,182
200008691	DIN 45 723.012.20	12.0	12.7	550	UN 3H1/Y 1.9	34,5	230 x 356 x 190	222 x 160	60/1,182
2000086399	DIN 55 723.012.60	12.0	12.7	550	UN 3H1/Y 1.9	44,5	230 x 356 x 190	222 x 160	60/1,182

Toutes les spécifications valables pour couleur naturelle, col DIN 45 et 55

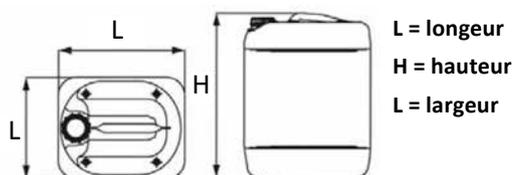

L = longueur

H = hauteur

L = largeur

Approprié pour le contact alimentaire.

Stabilité augmentée par liernes intérieures.

Écologique: vidange entière, enlèvement de déchets homogènes (100 % HDPE).

Homologués aux produits liquides dangereux courants (selon l'homologation ONU correspondante).

D'autre coloration et empreinte individuelle sur demande.

Bouchons disponibles dans divers modèles et coloris.



Couleur naturelle
Col DIN 60



N° de commande	Référence produit N°.	Capacité nominale litres	Capacité à ras-bord litres	Poids g	Homologation N°-ONU	Ø int. du col mm	Dimensions L x H x L mm	Surface d'étiquetage L x L mm	Europalette quant./haut. pcs. / mm
2000086815	723.015.02	15.0	16.5	900	UN 3H1/X 1.9*	49.0	290 x 309 x 246	155 x 225	48/1,371

Toutes les spécifications valables pour couleur naturelle, col DIN 60

*Plantcare certification only

Approprié pour le contact alimentaire.

Ligne de visibilité en option.


Stabilité augmentée par liernes intérieures.

Écologique: vidange entière, enlèvement de déchets homogènes (100 % HDPE).

Homologués aux produits liquides dangereux courants (selon l'homologation ONU correspondante).

D'autre coloration et empreinte individuelle sur demande.

Bouchons disponibles dans divers modèles et coloris.

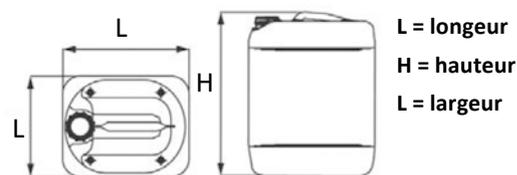

Conforme au format europalette
Gerbables
Écologique


JERRICANS OPTI-RIB® EN HDPE 15 LITRES SÉRIE >> F <<

Couleur naturelle
Col DIN 60



N° de commande	Référence produit N°.	Capacité nominale litres	Capacité à ras-bord litres	Poids g	Homologation N°-ONU	Ø int. du col mm	Dimensions L x H x L mm	Surface d'étiquetage L x L mm	Europalette quant./haut. pcs. / mm
2000096966	724.015.04	15.0	17.0	715	UN 3H1/Y 1.9	49.0	259 x 353 x 237	150 x 190	45/1,379

Toutes les spécifications valables pour couleur naturelle, col DIN 60

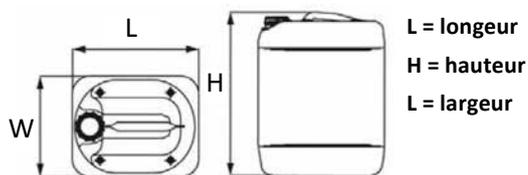

Approprié pour le contact alimentaire.

Ligne de visibilité en option.

Stabilité augmentée par liernes intérieures.

Écologique: vidange entière, enlèvement de déchets homogènes (100 % HDPE).

Homologués aux produits liquides dangereux courants (selon l'homologation ONU correspondante).

D'autre coloration et empreinte individuelle sur demande.

Bouchons disponibles dans divers modèles et coloris.





Couleur naturelle
Disponible depuis notre stock
Col DIN 60

N° de commande	Référence produit N°.	Capacité nominale litres	Capacité à ras-bord litres	Poids g	Homologation N°-ONU	Ø int. du col mm	Dimensions L x H x l mm	Surface d'étiquetage L x l mm	Europalette quant./haut. pcs. / mm
2000095771	723.020.20*	20.0	22.6	775	UN 3H1/Y 1.9	49.0	290 x 385 x 246	225 x 220	36/1,295
2000096138	723.020.31*	20.0	22.0	950	UN 3H1/X 1.9	49.0	290 x 385 x 246	225 x 220	36/1,295
2000095770	723.020.22*	20.0	22.0	1.200	UN 3H1/X 1.9**	49.0	290 x 385 x 246	225 x 220	36/1,295

Toutes les spécifications valables pour couleur naturelle, col DIN 60

*Couleur naturelle et bleu disponible depuis notre stock **Homologation-phytosanitaire compris

Approprié pour le contact alimentaire.

Ligne de visibilité en option.


Stabilité augmentée par liernes intérieures.

Écologique: vidange entière, enlèvement de déchets homogènes (100 % HDPE).

Homologués aux produits liquides dangereux courants (selon l'homologation ONU correspondante).

D'autre coloration et empreinte individuelle sur demande.

Bouchons disponibles dans divers modèles et coloris.

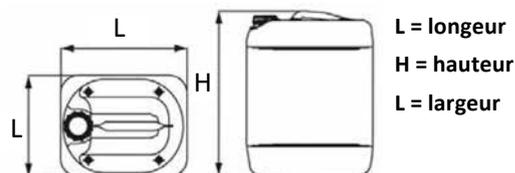

L = longueur

H = hauteur

l = largeur



Conforme au format europalette
Gerbables
Écologique


JERRICANS OPTI-RIB® EN HDPE 20 LITRES SÉRIE >> F <<



N° de commande	Référence produit N°.	Capacité nominale litres	Capacité à ras-bord litres	Poids g	Homologation N°-ONU	Ø int. du col mm	Dimensions L x H x L mm	Surface d'étiquetage L x L mm	Europalette quant./haut. pces. / mm
2000096968	DIN 60 724.021.00*	20.0	22.1	750	UN 3H1/Y 1.9	49.0	259 x 430 x 237	215 x 180	45/1,410
2000097504	DIN 60 724.021.04	20.0	22.1	860	UN 3H1/Y 1.9	49.0	259 x 430 x 237	215 x 180	45/1,410
2000097917	DIN 63 724.022.00	20.0	22.1	750	UN 3H1/Y 1.4**	54.7	259 x 430 x 237	215 x 180	45/1,410

Toutes les spécifications valables pour couleur naturelle, col DIN 60 and 63

*Couleur naturelle et bleu disponible depuis notre stock **Homologation-phytosanitaire compris

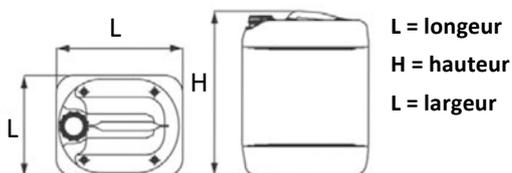

Approprié pour le contact alimentaire.

Ligne de visibilité en option

Gerbables, 15 jerricans par couche.

Écologique: vidange entière, enlèvement de déchets homogènes (100 % HDPE).

Homologués aux produits liquides dangereux courants (selon l'homologation ONU correspondante).

D'autre coloration et empreinte individuelle sur demande.

Bouchons disponibles dans divers modèles et coloris.



JERRICANS OPTI-RIB® EN HDPE 25 LITRES

Ligne de visibilité
Gerbables
Écologique

Couleur naturelle
Disponible depuis notre stock
Col DIN 60



N° de commande	Référence produit N°.	Capacité nominale litres	Capacité à ras-bord litres	Poids g	Homologation N°-ONU	Ø int. du col mm	Dimensions L x H x L mm	Surface d'étiquetage L x L mm	Europalette quant./haut. pces. / mm
2000086791	723.025.82*	25.0	27.6	850	UN 3H1/Y 1.9	49.0	290 x 450 x 246	225 x 220	36/1,490
	723.025.84*	25.0	27.1	1.100	UN 3H1/X 1.9	49.0	290 x 450 x 246	225 x 220	36/1,490

Toutes les spécifications valables pour couleur naturelle, col DIN 60

*Couleur naturelle et bleu disponible depuis notre stock

Approprié pour le contact alimentaire.


Ligne de visibilité en option.

Écologique: vidange entière, enlèvement de déchets homogènes (100 % HDPE).

Homologués aux produits liquides dangereux courants (selon l'homologation ONU correspondante).

D'autre coloration et empreinte individuelle sur demande.

Bouchons disponibles dans divers modèles et coloris.

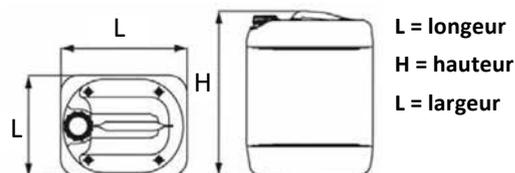

Ligne de visibilité
Gerbables
Écologique

OPTI-RIB® EN HDPE JERRICANS 30 LITRES




Couleur naturelle
Disponible depuis notre stock
Col DIN 60

N° de commande	Référence produit N°.	Capacité nominale litres	Capacité à ras-bord litres	Poids g	Homologation N°-ONU	Ø int. du col mm	Dimensions L x H x L mm	Surface d'étiquetage L x L mm	Europalette quant./haut. pces. / mm
2000095781	723.030.20*	30.0	33.5	1,050	UN 3H1/Y 1.9	49.0	320 x 435 x 284	250 x 225	36/1,445
2000095981	723.030.27*	30.0	33.5	1,250	UN 3H1/X 1.9	49.0	320 x 435 x 284	250 x 225	36/1,445

Toutes les spécifications valables pour couleur naturelle, col DIN 60

*Couleur naturelle et bleu disponible depuis notre stock

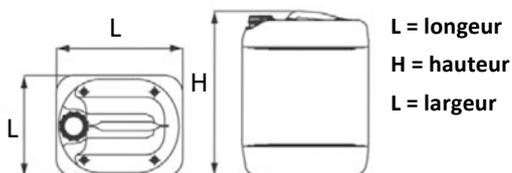

L = longueur

H = hauteur

L = largeur

Approprié pour le contact alimentaire.

Ligne de visibilité en option.

Écologique: vidange entière, enlèvement de déchets homogènes (100 % HDPE).

Homologués aux produits liquides dangereux courants (selon l'homologation ONU correspondante).

D'autre coloration et empreinte individuelle sur demande.

Bouchons disponibles dans divers modèles et coloris.





Bouchons

Type de bouchon	Col			
	DIN 45	DIN 50	DIN 55	DIN 60
bouchon de sécurité	x	x	x	x
bouchon dégazeur	x	x	x	x
bouchon de sécurité enfant	x			

Accessoires spéciales

	Col			
	DIN 45	DIN 50	DIN 55	DIN 60
bouchon avec robinet	x	x	x	x
pompe de dosage	x	x		x
clé de serrage	x	x	x	x

Pompes de dosage et bouchon avec robinet disponible en blanc/rouge en stock.

Clé serrage en noir en stock.

Sur demande nous vous spécifions avec plaisir les bouchons appropriés conforme aux homologations et leurs emploi prévu.



5-10 liter JERRICANS
Different sizes

Manchonnage

- Disponible pour tous les jerricans standards et phytosanitaires de 5 à 10 litres
- D'autres dimensions sur demande

Etiquetage

- Disponible pour tous les jerricans standards de 5 à 30 litres
- D'autres dimensions sur demande
- Placement exact de votre décoration grâce à l'application automatique

Jerricans de 5 à 30 litres
Placement exact



EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCE

POUR DES PRODUITS RÉUSSIS

KAUTEX Textron est spécialisée dans la production de récipients en plastique produits par extrusion-soufflage depuis plus que huit décennies.

Avec comme but une exigence absolue vis à vis de la qualité et notre orientation vers la clientèle, nous avons réussi à faire que nos produits comptent parmi les meilleurs sur la marché international.

Nous faisons face aux défis du lendemain en utilisant de façon conséquente notre potentiel d'innovation et notre technologie de pointe dans le domaine transformation du plastique de notre groupe mondial.




Emballages standard

- Produits à succès pour laboratoires, industrie chimique et pharmaceutique
- Des nombreux articles, volumes, matériaux, accessoires
- Pour des utilisations particulières, également avec barrières (Coex, fluoration)
- Disponible ex stock
- Beaucoup de modèles disponible avec homologation ONU

Emballages spéciaux

- Flacons et récipients en PE, PP, PVC et PETG, pour des utilisations spéciales, également disponibles avec barrières (Coex)
- Le client définit le design et paie un moule exclusivement réservé à la production des ses articles
- Disponible avec homologation ONU
- Concept prototypage rapide

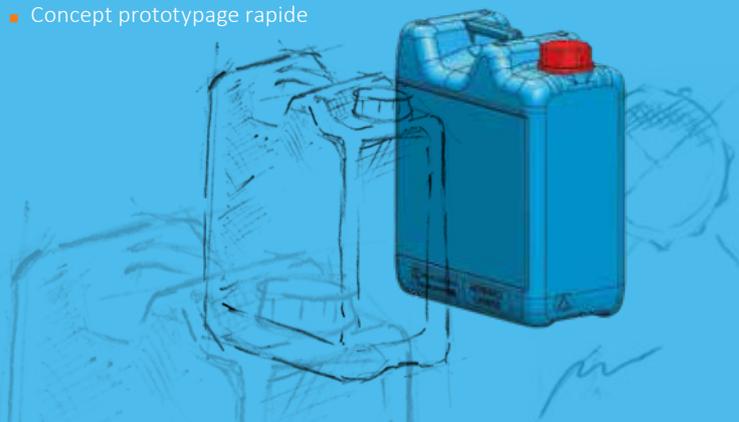



Jerricans

- Jerricans : 2 l/2.5 l/3 l/5 l/6 l/8 l/10 l/12 l/15 l/20 l/25 l/30 l
- Disponible ex stock
- Disponible avec homologation ONU

AgroPack® Gamme de produits

- Jerricans pour produits phytosanitaires : 5 l/10 l
- Flacons pour produits phytosanitaires : 250 ml/500 ml/1,000 ml
- Disponibles avec ou sans barrière (Coex)
- Disponible avec homologation ONU



Sauf s'ils portent exceptionnellement une autre désignation, les flacons et les conteneurs indiqués dans ce catalogue sont adaptés au contact alimentaire et correspondent aux réglementations européennes de l'ordonnance (CE) n° 1935/2004 et de l'ordonnance (UE) n° 10/2011. Pour cette raison, les flacons et conteneurs peuvent être utilisés comme emballages de denrées alimentaires dans l'Espace économique européen (EEE). Sur demande, les déclarations de conformité correspondantes peuvent être mises à disposition. Nous vous indiquons avec plaisir quels sont les bouchons de fermeture appropriés au contact avec les denrées alimentaires et ceux adaptés à l'usage prévu.

Les flacons et conteneurs indiqués dans ce catalogue correspondent aux exigences du droit européen pour les emballages de produits cosmétiques conformément à l'ordonnance (CE) n° 1223/2009. Pour cette raison, ils peuvent être utilisés comme emballages pour des produits cosmétiques dans l'Espace économique européen. Les remarques et conditions d'utilisation pour une utilisation sûre indiquées dans les déclarations de conformité et les fiches techniques de produits respectives doivent être respectées.

Nos emballages UN correspondent aux exigences juridiques posées par la réglementation GGVSEB et les accords européens ADR, ADN et RID pour le transport de marchandises dangereuses par voies routière, ferroviaire et fluviale intérieure. Les emballages de marchandises dangereuses UN correspondent en outre aux exigences du droit européen sur les produits chimiques pour l'emballage de substances et mélanges dangereux conformément à l'ordonnance (CE) n° 1272/2008.

Pour cette raison, ils peuvent être utilisés pour l'emballage de substances et liquides dangereux dans l'Espace économique européen (EEE). Les dispositions et les remarques relatives à une utilisation conforme des emballages conformément aux homologations UN de l'agence fédérale allemande de recherche et d'essais sur les matériaux (BAM) sont à respecter.

Nos produits peuvent être utilisés ou adaptés pour de multiples autres usages que ceux indiqués. Nous disposons par exemple de capacités de production autonomes dans le cadre desquelles la production est réalisée selon les standards GMP pour les produits pharmaceutiques et médicaux en conformité avec les directives 2003/94/CE et 93/42/CEE.

Si vous avez l'intention d'utiliser le produit à des fins pharmaceutiques ou médicales ou à d'autres fins, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions nous concerter sur une solution adaptée à vos besoins. La même procédure est applicable à toutes les utilisations hors de l'Espace économique européen (EEE) ou pour des emballages de marchandises dangereuses UN hors du domaine d'ap-

plication des accords européens ADR, ADN et RID. Des utilisations divergentes des présentes finalités sans accord de notre part relève de la responsabilité de l'utilisateur.

Demande d'autorisation

Comme nous fabriquons des produits conformément au règlement REACH, nous ne sommes pas directement concernés par la demande d'autorisation. Cependant, nos fournisseurs sont soumis à cette obligation, et nous travaillons donc étroitement avec eux.

Substances extrêmement préoccupantes – SVHC

La liste des substances extrêmement préoccupantes SVHC (liste de substances candidates) actuellement applicable, définit des substances pour lesquelles il existe une obligation d'autorisation vis-à-vis des clients et des utilisateurs en aval. Conformément à l'article 33 du règlement REACH, l'entreprise fabricante « devra fournir au consommateur toutes les informations disponibles concernant l'utilisation sûre du produit, et devra au moins préciser le nom de la substance pertinente ».

Substances des Annexes XIV et XVII REACH

Sur la base des substances définies dans la liste des substances candidates, l'Union Européenne discute sur les substances qui seront soumises à une autorisation. En coopération avec nos fournisseurs, nous lançons actuellement des activités adéquates pour le cas où nos produits contiendraient des substances listées dans l'Annexe XIV, ce qui exigerait le remplacement de ces dernières.

Les restrictions sont indiquées dans l'Annexe XVII

Les restrictions sont très spécifiques et souvent combinées à des valeurs limites. Ici aussi, Kautex est en contact étroit avec ses fournisseurs afin d'assurer la compatibilité avec les restrictions matérielles. Vous trouverez plus d'informations détaillées concernant le règlement REACH à l'adresse suivante : <http://echa.europa.eu/>

Nos produits sans homologation UN peuvent uniquement être utilisés pour des substances et des mélanges dangereux conformément à l'ordonnance (CE) n° 1272/2008 lorsque l'utilisateur garantit que les exigences selon l'article 35 de cette ordonnance sont respectées. Ce contrôle doit être réalisé par l'utilisateur sous sa propre responsabilité. Il est en particulier important de vérifier si la matière en vrac respective ne détériore pas les matériaux des emballages et des bouchons de fermeture ou peut réagir avec ces derniers dans le cadre de liaisons dangereuses.

Polyoléfine : LDPE, HDPE, PP

- Physiologiquement sans inconvénient
- Bonne stabilité chimique
- Très résistant à la rupture
- PP est autoclavable en autoclave

Polypropylène (PP)

- Rigide et de forme stable
- Très bonne stabilité chimique
- Se caractérise par une bonne résistance aux craquelures
- En couche fine presque transparent, en couches plus épaisses translucide à blanc laiteux

Polyéthylène souple (LDPE)

- Flexible, très résistant à la rupture
- En couche fine presque transparent, en couches plus épaisses translucide jusqu'à blanc opaque
- Résistant à l'eau, solutions aqueuses et la plupart des produits chimiques
- Excellente imperméabilité à la vapeur d'eau

Polyéthylène dur (HDPE)

- Rigide et très résistant à la rupture
- En couche fine peu de transparence, en couches plus épaisses légèrement translucide jusqu'à blanc opaque
- Résistant à l'eau, solutions aqueuses et la plupart des produits chimiques
- Étanchéité à la vapeur d'eau remarquable

Polyvinyle (PVC rigide)

- Physiologiquement sans inconvénient
- Translucide ou brun translucide pour les produits sensibles à la lumière
- Bonne stabilité chimique
- Très rigide, bonne résistance à la rupture
- Haute transparence
- Résistant à l'eau, solutions aqueuses, alcools et huiles
- Faible perméabilité aux gaz, par exemple à l'oxygène
- Dans la plupart de cas, imperméabilité satisfaisante à la vapeur d'eau

Co- Polyester (PETG) (Polyéthylène Téréphtalate Glycol)

- De forme très stable et flexible
- Très haute transparence (translucide), aspect brillant
- Très bonne résistance aux chocs
- Résistant à l'eau, solutions aqueuses, aux sels, aux substances aliphatiques, hydrocarbures et huiles

CARACTÉRISTIQUES DES THERMOPLASTES EN GÉNÉRAL


	Polyéthylène (souple) LDPE	Polyéthylène (dur) HDPE	Polypropylène PP	PVC rigide	Co-Polyester PETG	Polyamide	Polycarbonate	
Propriétés physiques des thermoplastes	Teinte naturelle	transparent	transparent laiteux	transparent	translucide	translucide	translucide – épaisseur de paroi jusqu'à 0.5 mm	translucide
	Etat à 20 °C	souple	souple-rigide	souple-rigide	cassant-résistant aux chocs	cassant-résistant aux chocs	flexible-résilient/dur sensible aux pliures	souple-rigide
	Poids spécifique à 20 °C	env. 0.92	env. 0.95	env. 0.905	env. 1.38	env. 1.25	env. 1.12	env. 1.2
	Durété Shore A. à 20 °C	env. 40	env. 50	env. 65	env. 80	env. 65	env. 50	env. 80
	Résist. à la traction à 20 °C	env. 10 N/mm ²	env. 20N/mm ²	env. 30 N/mm ²	env. 50 N/mm ²	env. 50 N/mm ²	env. 45 N/mm ²	env. 60 N/mm ²
	Allongt. à la rupture à 20 °C	env. 500 %	env. 500 %	env. 650 %	env. 30 %	env. 15 %	env. 200 %	env. 100%
	Hygrométrie	traces	traces	traces	traces	traces	forte	traces
	Perméabilité	Hydrocarbons	Hydrocarbons	Hydrocarbons	Hydrocarbons	Hydrocarbons	water, Hydrocarbons	water, Hydrocarbons

Les informations qui suivent sont données à titre indicatif.

Propriétés chimiques des thermoplaste	Résistante aux produits suivantes	acides non oxydants, alcalis, solvants organiques à l'exception des hydrocarbures ; en raison du risques de diffusion, il est conseillé de procéder à des essais stockage		voir LDPE/HPDE	acides, alcalis, essence, huiles, graisses, térébentine, alcool	essence, huiles, graisses, térébentine	essence, benzène, hydrocarbures chlorés, huiles, graisses	acides faibles
	Non-résistante aux produits suivantes	acides oxydants, huiles, graisses, hydrocarbures chlorés	acides oxydants, hydrocarbures chlorés	voir LDPE	ester, céto-ne, benzène, hydrocarbures chlorés, sulfure de carbone	ester, céto-ne, benzène, hydrocarbures chlorés	acides, alcalis, alcools, eau	alcalis, acides forts, ester, cétone, essence, hydrocarbures chlorés

Les informations suivantes sont données à titre indicatif et doivent être confirmées par des essais de stockage.

Possibilités d'utilisation	Capacité du récipient	0.001 jusqu'à 1.000 l	0.001 jusqu'à 3.000 l	0.01 jusqu'à 120 l	0.01 jusqu'à 5 l	0.01 jusqu'à 1 l	0.01 jusqu'à 60 l	0.01 jusqu'à 30 l
	Nature du contenue	produits cosmétiques, aliments et produits chimiques	voir LDPE, hydrocarbures naturels, huiles, graisses	voir LDPE, hydrocarbures naturels, huiles, graisses	cire à parquet, essence, huiles, graisses, cirage, cosmétiques, produits alimentaires	cosmétiques, produits alimentaires	essence, huiles, graisses, trichlorures, (Tri, Tetra)	cosmétiques, produits alimentaires
	Altération des produits conservés	à cause du matériau du flacon aucune ; éventuellement par perméation			-	-	déssechement par diffusion d'eau sans humidification	pas d'altération par contact avec matière du rec. ; risque de diffusion de l'eau
	Marquage et impression	sérigraphie	sérigraphie	sérigraphie	sérigraphie	sérigraphie	sérigraphie	sérigraphie
	Possibilité de gravure	bonne	bonne	très bonne	risque de cassure aux angles vifs	risque de cassure aux angles vifs	risque de cassure aux angles vifs	risque de cassure aux angles vifs
	Température d'utilisation	-40 °C jusqu'à 95 °C	-40 °C jusqu'à 110 °C	0 °C jusqu'à 130 °C	-30 °C jusqu'à 70 °C	0 °C jusqu'à 65 °C	0 °C jusqu'à 80 °C	-40 °C jusqu'à 115 °C

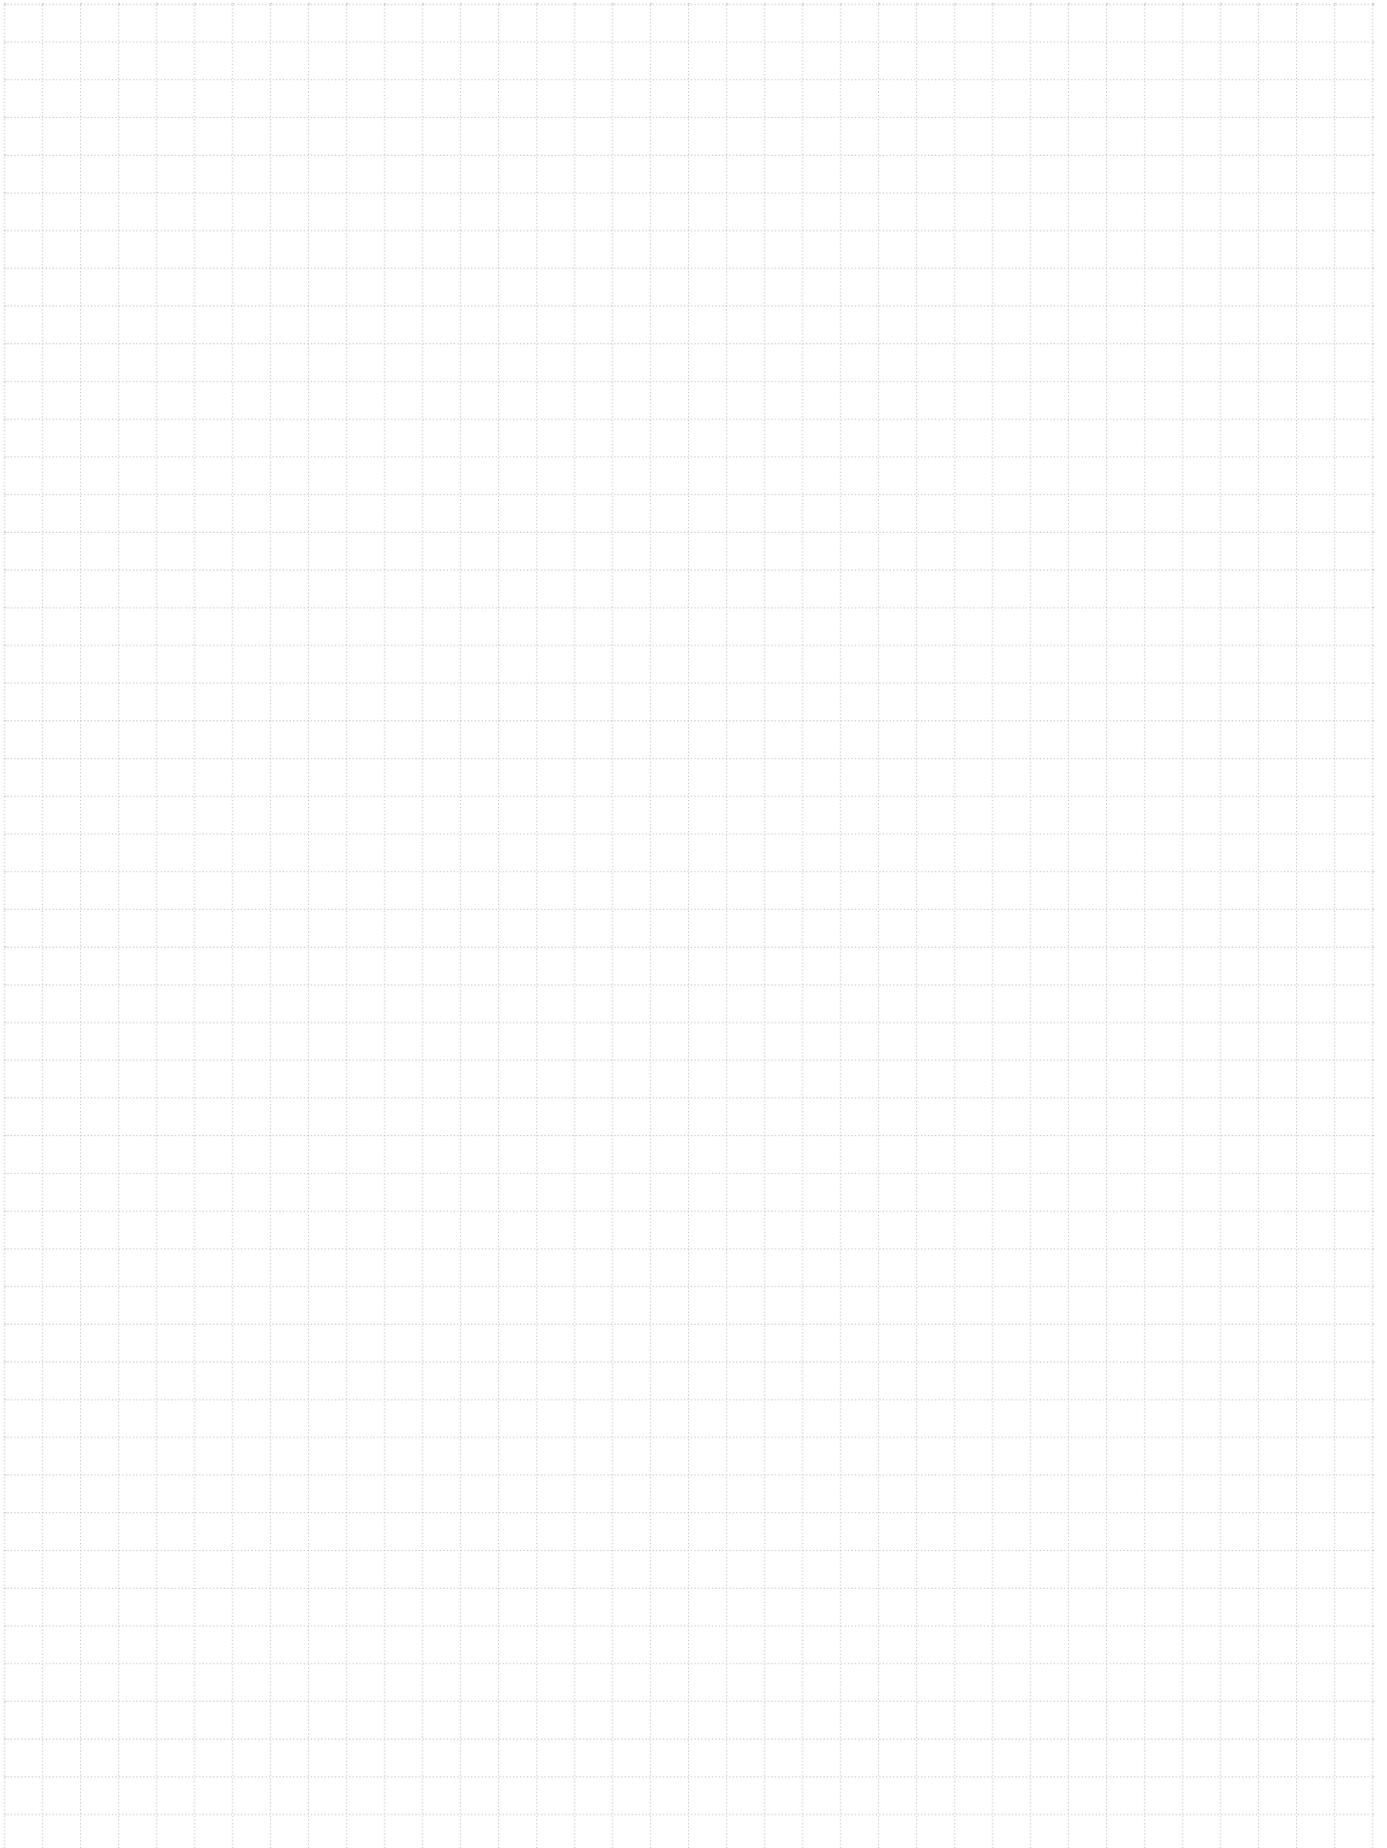

1 Informations générales

Ce mode d'emploi contient des informations importantes visées par la législation sur la sécurité des produits afin d'assurer la protection de la santé et la sécurité de leurs utilisateurs. Il convient de veiller à ce que les utilisateurs prennent connaissance de ces informations (directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits).

En utilisant des emballages pour matières dangereuses ONU, il est impératif de respecter l'ensemble des règlements et indications de la certification ONU régissant l'utilisation des emballages et d'informer quiconque va utiliser ces emballages pour matières dangereuses ou les remplir de matières dangereuses. Seules peuvent être utilisées les fermetures qui ont été autorisées dans le cadre d'une certification. Les certifications ONU peuvent être consultées sur le site Internet de l'Institut fédéral de la recherche et des essais sur les matériaux (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) : <https://www.tes.bam.de/php/d-bam/index.php?id=zulassung&lang=en>

2 Stockage

Les bouteilles et les bidons munis d'un système de purge de l'air doivent être impérativement entreposés à la verticale. La température de stockage recommandée des bouteilles et bidons doit être comprise entre + 5 °C et + 40 °C. Des températures plus élevées peuvent entraîner des déformations des bouteilles et bidons. Les bouteilles et bidons ne doivent pas être exposés directement à la lumière du soleil afin que leurs propriétés mécaniques ne soient pas diminuées.

3 Utilisation, remplissage

Veillez ne plus utiliser les bouteilles et les bidons cinq ans après la date de leur fabrication. Veillez vous assurer que lors du vidage et du remplissage, l'emballage et en particulier les zones d'étanchéité, ne sont pas endommagés ou n'ont pas perdu de leurs propriétés. Évitez tout dommage mécanique et thermique aux bouteilles et bidons. Veillez utiliser des valves de dégazage pour les produits de remplissage dégazant des gaz.

4 Remplissage à chaud

N'empilez pas les bouteilles et les bidons pendant qu'ils sont encore chauds. Les bouteilles et les bidons doivent être refermés uniquement après leur refroidissement ou après l'utilisation d'une valve de dégazage pour assurer un équilibrage des pressions. Les bouteilles et bidons doivent pouvoir refroidir rapidement. Lorsqu'ils sont stockés longtemps à des températures élevées (60 à 80 °C), il peut se produire une déformation permanente du bidon. Les bouteilles et bidons doivent être remplis debout, sur une surface plane. Il faut éviter les sols et les surfaces ayant des ouvertures et les palettes inappropriés (palettes légères).

Assurez une bonne stabilité de l'emballage et versez le matériau de remplissage dans le col prévu sous pression atmosphérique. Dans le cas où la température du matériau de remplissage excède 40°C pendant la mise en bouteilles, consultez auparavant le fournisseur de l'emballage. Pour empêcher des déformations sous vide en refroidissant, veillez à une aération et désaération suffisante de l'emballage pour éviter la dépressurisation. Veuillez éviter également le gerbage jusqu'au refroidissement complet de l'emballage.

Pour le transport de matériaux dangereux, l'emballage doit être fermé conforme aux règles après le remplissage et avant l'expédition.

5 Résistance aux produits chimiques

Nos produits sans certification ONU peuvent être utilisés pour l'emballage de substances et de mélanges dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 si l'utilisateur assure que les exigences de l'article 35 de ce règlement sont absolument respectées. Ce contrôle doit être effectué sous la responsabilité propre de l'utilisateur. Il convient en particulier de vérifier si les matériaux dont sont constitués les emballages et les fermetures ne sont pas susceptibles d'être endommagés par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux. Pour obtenir des informations sur la résistance des matériaux utilisés, veuillez consulter notre catalogue. Veuillez suivre le lien : <https://www.kautex.de/de/verpackung/katalog-referenzen>

Le classement du matériau de remplissage (et par conséquent la preuve de la compatibilité chimique) résulte ensuite soit par la méthode d'assimilation définit sous ADR 4.1.1.21 ou via classement après avoir effectué un test sous condition laboratoire.

6 Dégorgement

Les emballages n'ont pas de purge de fond, ils peuvent seulement être vidés via l'ouverture. Ceci peut s'effectuer par déversement libre ou l'utilisation des pompes ou dispositif d'évacuation appropriés. Les emballages ont tendance à « gargouiller » (formation de flot) au déversement libre, c'est pourquoi l'emballage doit être vidés avec précaution. Si l'emballage est posé pendant la vidange, la surface doit être de telle condition que l'emballage n'est pas endommagé. Si des emballages plus grands doivent être vidés également ainsi, des élévateurs et vireurs conformes sont à utiliser.

En dégorgeant par pompe électrique portable ou dispositif d'évacuation, assurez que l'emballage est positionné sur une surface plain et libre de corps étrangers. L'emballage doit être sécurisé contre le renversement. Les lances de soutirage employés doivent être appropriés pour la taille de l'emballage et le diamètre du col pour ne pas endommager l'emballage.

Le dégorgement de l'emballage doit toujours s'effectuer sans pression. Veuillez respecter également qu'aucun vide se forme par le soutirage. Après le dégorgement les emballages doivent être fermés avec les bouchons originaux.

7 Réutilisation

Les emballages sont principalement prévus à usage unique, en cas échéant une réutilisation au gré de la spécification et de l'usage précédent est possible. Les conditions préalables sont que l'emballage est libre de corrosion, contamination ou autres dommages avant de remplir et l'expédition.

Avant la réutilisation il est à assurer que l'emballage correspond aux mêmes exigences qu'avant la première mise en bouteille.

Chaque emballage qui présente des indices de résilience ne doit pas être réutiliser.

L'utilisateur est responsable du contrôle et la réutilisation.

8 Information

Vous trouvez plus d'information dans la brochure de la/ du « Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. » sous le lien suivant : http://www.kunststoffverpackungen.de/technische_broschueren_5079.html



Kautex Textron GmbH & Co. KG
Alter Heerweg 2a
D - 53123 Bonn

+49 228 9868-0
Sales.IP@kautex.textron.com

Kautex Textron GmbH & Co. KG
Mauermattenstraße 9
D - 79183 Waldkirch

+49 7681 2009-0
Sales.IP@kautex.textron.com